

BANDEJA ANTIGOTEO LAVAVAJILLAS

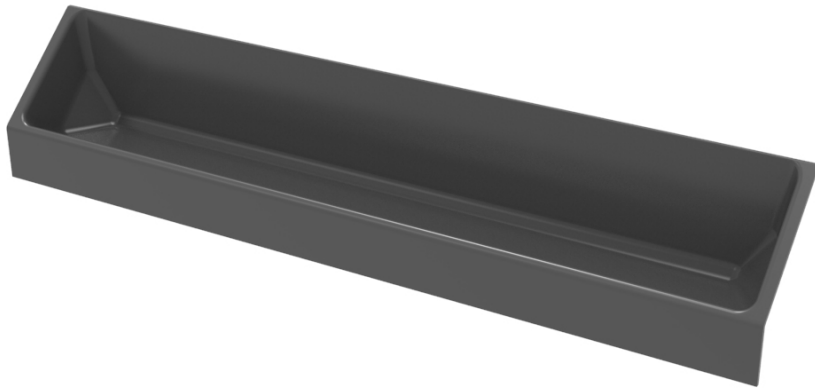


Imagen 1. Bandeja antigoteo lavavajillas en acabado antracita.

CLIENTE General

DESCRIPCIÓN Bandeja diseñada para recoger el agua que se acumula cuando se abre la puerta del lavavajillas. Esta pieza se coloca justo debajo de la puerta, evitando que el agua se derrame sobre el suelo.

Su función principal es proteger el entorno del lavavajillas, asegurando que el área permanezca seca y libre de humedad. Ideal para mantener el área limpia y evitar accidentes o daños por agua.

1.DESPIECE

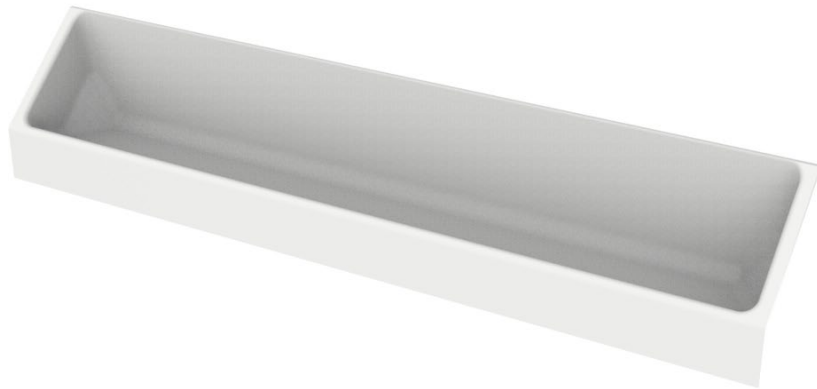



Imagen 2. Bandeja antigoteo lavavajillas en acabado blanco.

PIEZA 1: BANDEJA ANTIGOTEO LAVAVAJILLAS

Material	Poliestireno de alto impacto
Acabados	Blanco, antracita y gris
Proceso de fabricación	Moldeo por termoconformado

2.MEDIDAS REFERENCIALES

* Para medidas acotadas consultar el plano de la pieza

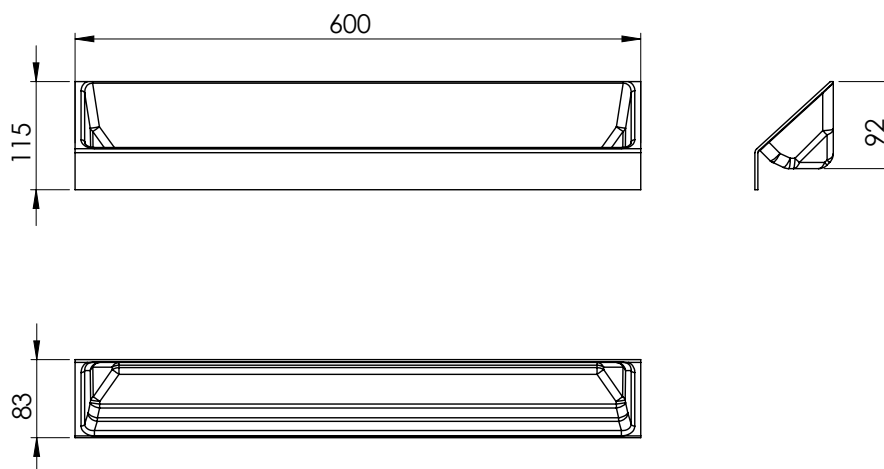

3.OTRAS CARACTERÍSTICAS

La bandeja antigoteo para el lavavajillas se fija fácilmente con cinta adhesiva 3M que proporciona una fijación sin necesidad de perforar, permitiendo una instalación rápida y sin complicaciones.

4.EJEMPLOS DE USO



Imagen 3. Cocina con lavavajillas integrado y bandeja antigoteo



Imagen 4. Detalle de la bandeja antigoteo para lavavajillas



Imagen 5. Bandeja antigoteo de lavavajillas en cocina

5.FICHA DE MATERIAL

HIPS CA-361

Aplicaciones: EL HIPS CA-361 es un poliestireno de Alto impacto con tratamiento anti freón especialmente desarrollado para ser termoconformado con mucha facilidad, combina su resistencia frente a agentes químicos con sus excelentes propiedades mecánicas.

PROPIEDADES GENERALES

PROPIEDAD	UNIDAD	METODO ASTM	VALOR PROBETA A COMPRESION
Peso específico	g/cm ³	D-792-66	1,08
Densidad aparente	g/cm ³	D-792-66	0,6
Coef.expansión lineal	k ⁻¹	D-696-70	7,1 x 10 ⁻⁵
Punto reblandecimiento Vicat	°C	D-1525-70	98
Temperatura distorsión calor 1,8N/mm ²	°C	D-648-72	90
Calor específico	Cal/g°C	D-696-70	0,33
Resistencia a tracción en el límite elástico	N/mm ²	D-638-72	14
Elongación en el límite elástico	%	D-638-72	1,4
Elongación a rotura	%	D-638-72	46
Módulo elástico	N/mm ²	D-638-72	1.800
Resistencia a impacto con entalla IZOD	KJ/m ²	D-256-73	5,2
Dureza Rockwell (Escala R)	—	D-785-B	54

LOS VALORES EXPRESADOS SON EL RESULTADO DE ENSAYOS REALIZADOS SOBRE PROBETAS HECHAS POR COMPRESION Y DEBEN CONSIDERARSE COMO DATOS ORIENTACION Y EN NINGUN CASO COMO ESPECIFICACIONES GARANTIZADAS.

NOTA DE INTERÉS :

Este tipo de material termoplástico es 100% reciclable.

Mayo 2015

6.HISTORIAL DE CAMBIOS

Autor, autora	Cambio realizado	Fecha
Miriam Marín	Nueva	26/02/2025